





NAPOUŠTĚCÍ VENTIL

MEMBRÁNOVÝ, BOČNÍ TNV 4-B UNIVERZÁLNÍ

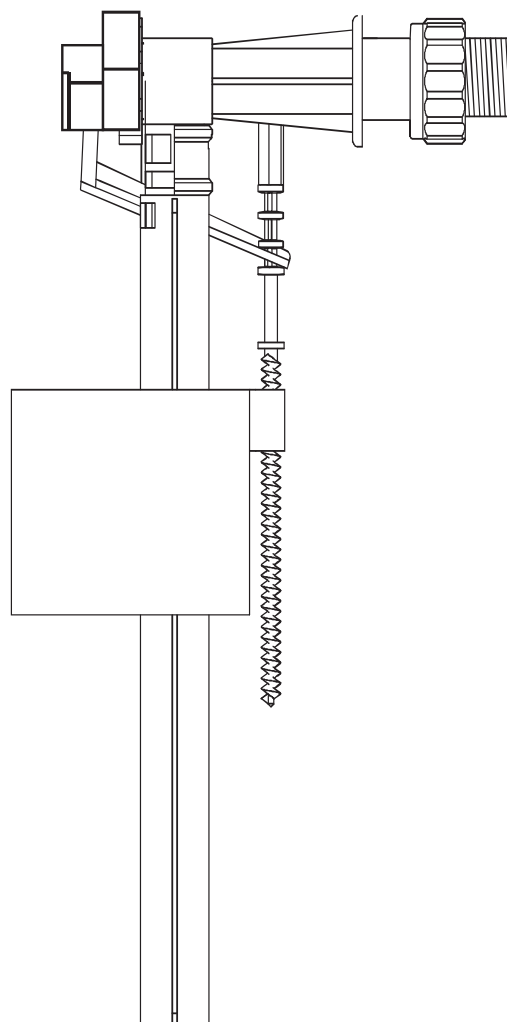


UV 25704

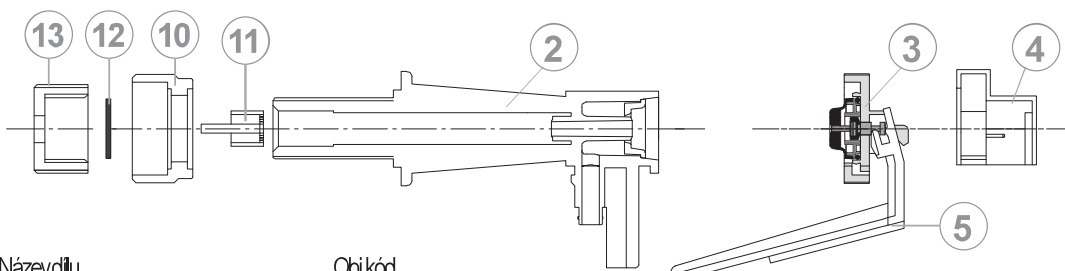


Pozice	Název dílu	Obj.kód
1)	Sada nádr. dílů TNV 4	8.21.
	Gumová membrána	9.20
	Dorazový kroužek	9.21
	Sedlo membrány	9.22
	Hřídelka+těsnění	9.23 + 9.24
	"o" kroužek 14x1,5	9.15
2)	Těleso ventilu 1/2"	9.1
	3/8"	9.1 B
3)	Víčko	9.18
4)	Krytka	9.16
5)	Páčka	9.2
6)	Trubička návlečná	9.4
7)	Trubka výpustná	9.19
8)	Plovák	9.5
9)	Seřizovací šroub	9.17
10)	Matice G3/8"	1.1.D
11)	Sítka	9.7
12)	Těsnění 3/8"	4,25
13)	Redukce 3/8" na 1/2"	9.28

TECHNICKÉ PARAMETRY:

doporučený tlak	0, 1 - 1 MPa
pracovní tlak	0, 4 MPa
doba napouštění	
při tlaku 0, 3 MPa	cca 60 sec
max. teplota vody	40 °C

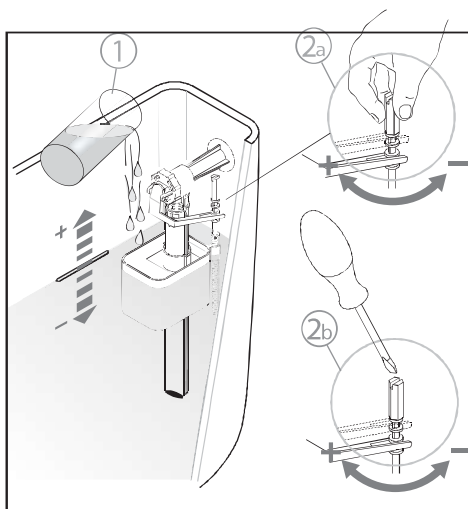

SPRÁVNÁ INSTALACE VENTILU



Výrobce si vyhrazuje právo změn v sestavě dílů